


ZADASZENIA Z SEGMENTÓW A, B i C

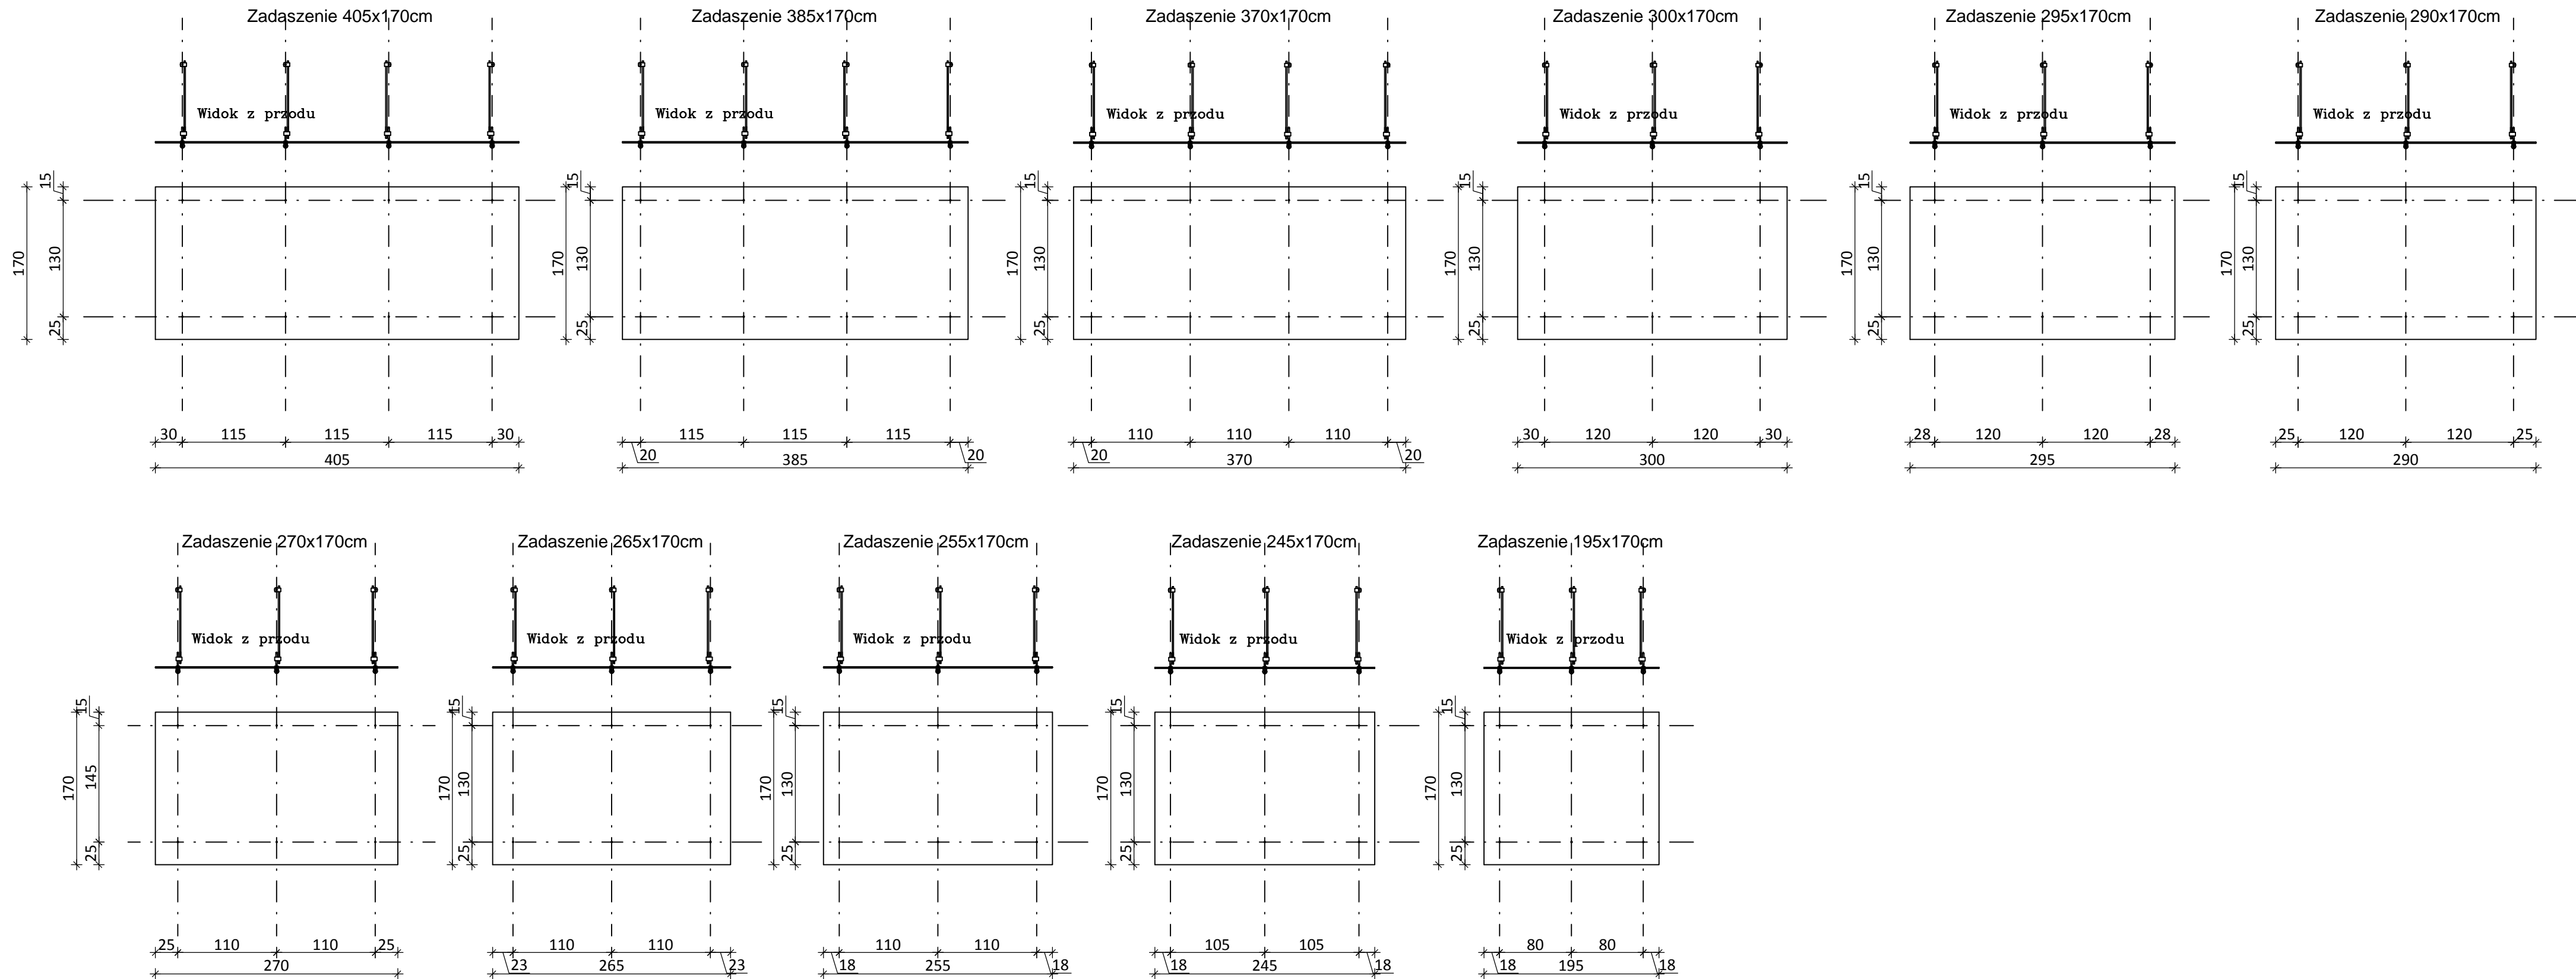

ZESTAWIENIE
ZADASZEŃ SZKLANYCH
Skala 1:50

Zadaszenie szklane na podciągach ze stali nierdzewnej 4,6,8 punktowe.
Zadaszenie szklane wykonane ze szkła bezpiecznego hartowanego
Wymiary zadaszenia: wysięg 1700mm oraz 1500mm
Grubość szkła : TVG=2x12mm,
Rodzaj: szkło nieprzeierne mleczne
Obciążenie maksymalne śniegiem 1,00 kN/m2

Rysunki warsztatowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu zadaszeń szklanych. Ilość mocowań, sposób zawieszenia wg wytycznych producenta.


U W A G A :

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.
4. Wszelkie instalacje oraz rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi.


UWAGA!
Przed przystąpieniem do zamówienia i montażu dokonać pomiaru z natury, co pozwoli na skorygowanie wymiarów podanych w zestawieniu.

Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych, istnieje możliwość wystąpienia zmian technologicznych i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki powstałej z w/w prac, wówczas należy się niezwłocznie skonsultować się z projektantem.

ZADASZENIA Z BUDYNKU PORADNI
SPECJALISTYCZNYCH

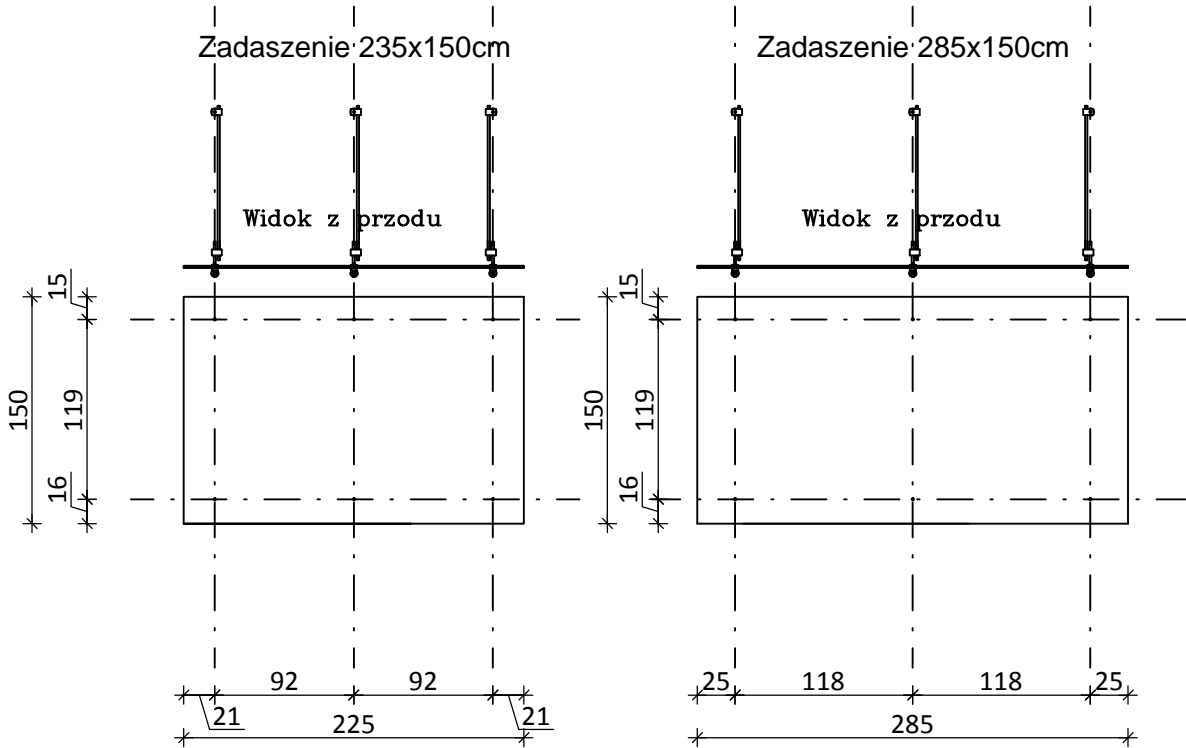

ZADASZENIA Z BUDYNKU APTEKI
OGÓLNODOSTĘPNEJ

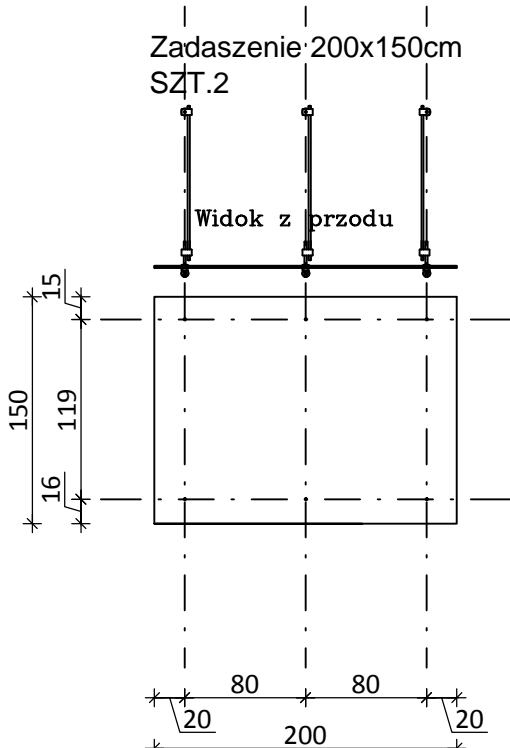

ARCHIBIS B.A.W. "ARCHIBIS" 25-419 Kielce ul. Rolna 8 tel./fax: (041)344-70-64; mail: biuro@archibis.pl			
Temat	Projekt wykonawczy przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy oraz budowa Apteki Ogólnodostępnej na działce nr ewid. 46/2; 45/8; 45/10; 45/11; 45/14; 45/15; 45/16; 45/17; 45/18; 44/8; 44/10; 44/11 obręb 0001, ul. Wiejska 9, Brodnica.		
Projektant	mgr inż.arch. Kamil Biskup	SW-30/2006	
Opracował	mgr inż.arch. Katarzyna Przybylska		
Opracował	mgr inż. Ewelina Dziedzic		
Opracował	mgr inż.arch. Tomasz Kiszka		
Sprawdzający	mgr inż.arch. Tomasz Cenarski	SW-70/2010	
Branża	ARCHITEKTURA		
Przedmiot rysunku	ZESTAWIENIE ZADASZEŃ SZKLANYCH		
Faza	Data	Skala	Nr rys.
P.W.	12.2013	1:50	-